



# Wood Plastic Composite

PREMIUM  
GRADE

ไม้เทียม  
เทคโนโลยี  
ผสาน  
ศิลปะ

Unique features of synthetic materials

Highly environmental protection

นาร์ธ ให้คุณสัมผัสธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์





# บริษัท เอ.ซี.พลาสติก จำกัด

ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเม็ดพลาสติก

บริษัท เอ.ซี. พลาสติก จำกัด เรามีทีมงานผู้ชำนาญการ และมีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า เราให้ความสำคัญกับการผลิตในทุกขั้นตอน เพื่อให้สินค้าที่ส่งไปถึงลูกค้ามีประสิทธิภาพ และสามารถใช้งานได้ตามความต้องการ จนได้รับตรารับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001 : 2008 ภายใต้นโยบาย "มุ่งมั่นพัฒนาเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง"



**NARTH** stand for Natural Art of Thailand, we're proud of being Thai product that is emerging as high quality products, and your unique natural touch can be design. NARTH made from our passion of delivering the premium product and classy sense of natural friendly living. We spend more time in Research and Development to get the sustainable result for our society.



A.C. Plast Co., Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ก.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Priao, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701



# ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้

ให้คุณสัมผัสธรรมชาติอย่างมีเอกลักษณ์



Wood  
Imitation  
Grade

เกรดงานไม้เทียม

ไม้เทียม  
เทคโนโลยี  
ผสาน  
งานศิลปะ



เป็นสินค้าที่ใช้งานในด้านการก่อสร้างและอาคาร (Building and construction) ซึ่งมีอัตราการเติบโตตามตลาด  
อสังหาริมทรัพย์ ใช้แทนวัสดุจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี สามารถกันปลวก แมลงต่างๆได้ มีน้ำหนักเบา ด้วย  
คุณสมบัติด้านความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ ไม่เป็นสนิม




## INSTALLATION

ติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว  
ด้วยระบบคลิปล็อคอัจฉริยะ



ภาพตัด : ระยะห่างไม้ตง



ภาพพวง : การติดตั้งไม้พื้น



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Priao, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : [acplast@acplast.co.th](mailto:acplast@acplast.co.th)  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701



# N A R T H

- Unique Natural  
Touch



A.C. Plast Co.,Ltd.  
[www.acplast.co.th](http://www.acplast.co.th)

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : [acplast@acplast.co.th](mailto:acplast@acplast.co.th)  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701



# NARTH PRODUCT

Unique Synthetic Woods

## Colour



## FLOOR DECKING ระบบไม้พื้นภายนอก

Product Description	Product Picture	Size & Color
ECO series ระบบไม้พื้นรุ่นอีโค (WFH) เหมาะสำหรับงานภายนอกทั่วไป (General outdoor proposal)		ขนาด : 2", 3", 5" มีทั้งหมด : 6 สี
ADVANCE series ระบบไม้พื้นรุ่นแอดวานซ์ (WFA) เหมาะสำหรับงานภายนอกทั่วไปที่ต้องการความทนทาน และลดปัญหาการดูแลรักษา (Durable concern)		
DURA series ระบบไม้พื้นรุ่นดูรา (WFB) เหมาะสำหรับงานภายนอกทั่วไปที่ต้องการความทนทานมากเป็นพิเศษ และลดปัญหาการดูแลรักษา (Extremely Durable concern)		

## LATH DECORATION ระบบไม้ระแนงภายนอก

Product Description	Product Picture	Size & Color
ไม้ระแนงตัน		ขนาด : 3", 4" มีทั้งหมด : 6 สี
ไม้ระแนงกลวง		ขนาด : 4" มีทั้งหมด : 6 สี
WICKER PIPE ท่อหวาย ผลิตจากท่อหวายเพื่องานตกแต่งภายนอก ให้ความรู้สึกเหมือนจริง เติมเต็มสัมผัสจากธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ		ขนาด : 2", 3" สี : ลายไม้ (Code : 007)

## JOIST WOOD ไม้ตง

Product Description	Product Picture	Size & Color
Block Joist Wood ไม้ตงตัน		ขนาด : 1"x 1" มีทั้งหมด : 6 สี
Hollow Joist Wood ไม้ตงกลวง		ขนาด : 1"x 1" มีทั้งหมด : 6 สี

## FINISHING OFF WOOD

### ไม้ปิดจบ

ขนาด : 1.2"  
มีทั้งหมด : 6 สี



## CLIP LOCK คลิปล็อก

มีทั้งหมด : 6 สี



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701

Product Specification

# Wood Flooring

2in. X 3m.

## ไม้พื้นกลาง


ECO series ระบบไม้พื้นรุ่นอีโค (WFH)

เหมาะสำหรับงานภายนอกทั่วไป (General outdoor proposal)


### Colour



### FRONT

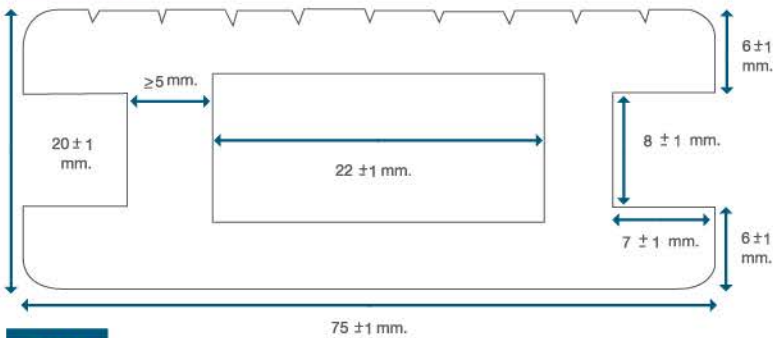

### SIDE

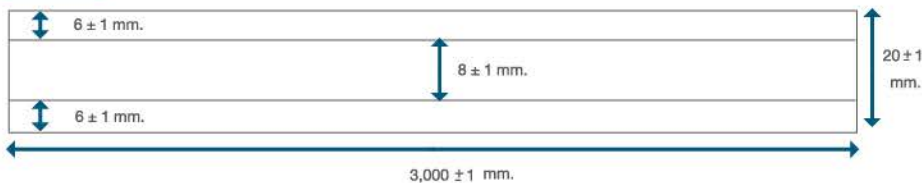

Weight  $\geq 0.85$  kg/m

### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701



# ไม้พื้นกลาง

ECO series ระบบไม้พื้นรันฮ็อค (WFH)

เหมาะสำหรับงานภายนอกทั่วไป (General outdoor proposal)

## Colour



CODE

WFH-001-3

WFH-002-3

WFH-003-3

WFH-004-3

WFH-005-3


WFH-006-3

Product Specification


## Wood Flooring

3in. X 3m.

### FRONT

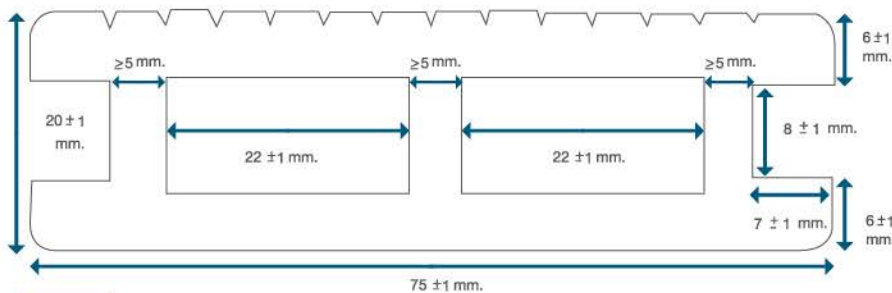

### SIDE

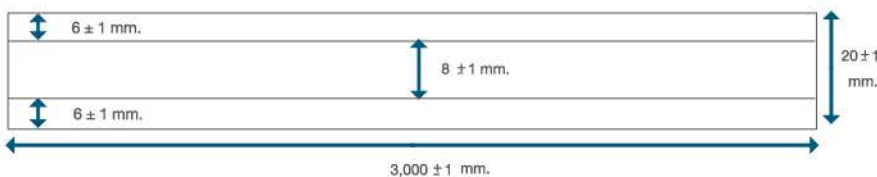

Weight  $\geq 1.24$  kg/m

## Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co., Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางนาเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701

Product Specification

# Wood Flooring

5in. X 3m.

## ไม้พื้นกลาง


ECO series ระบบไม้พื้นรุ่นอีโค (WFH)

เหมาะสำหรับงานภายนอกทั่วไป (General outdoor proposal)


### Colour



### FRONT

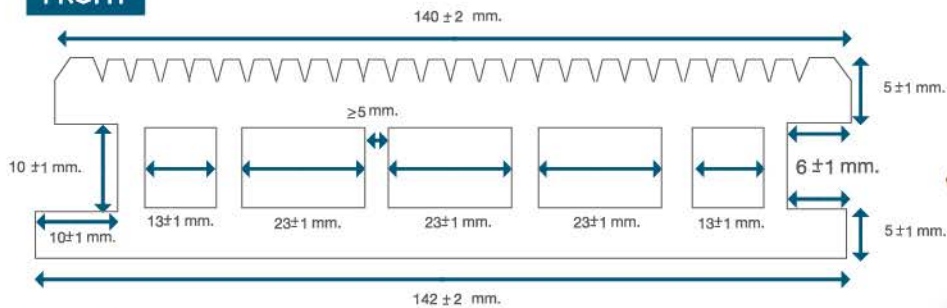

### SIDE

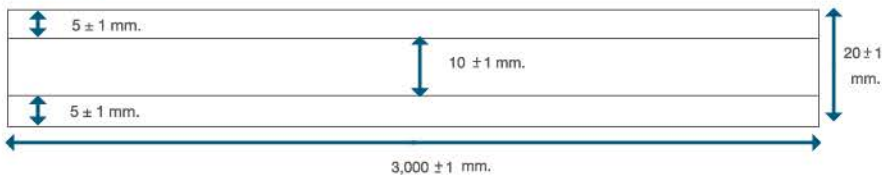

Weight  $\geq 2.08$  kg/m

### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : [acplast@acplast.co.th](mailto:acplast@acplast.co.th)  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701





Product Specification

# Wood Flooring

## Colour



CODE



## ไม้พื้นกลาง

2in. X 3m.

### ADVANCE series

### ระบบไม้พื้นรุ่นแอดวานซ์ (WFA)


เหมาะสำหรับงานภายนอกทั่วไปที่ต้องการความทนทาน และลดปัญหาการดูแลรักษา (Durable concern)

Weight  $\geq 0.85$  kg/m

### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200

### FRONT

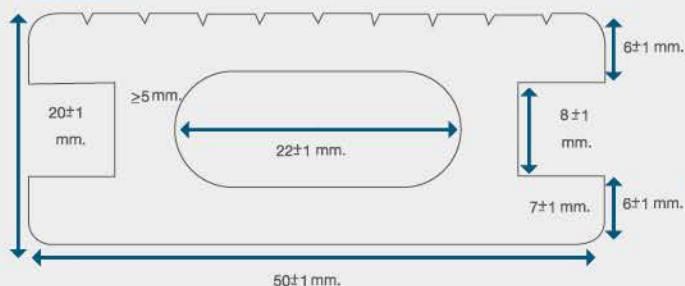

### SIDE



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางนาเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701





Product Specification

# Wood Flooring

3in. X 3m.

## Colour



CODE

WFA-001-3

WFA-002-3

WFA-003-3

WFA-004-3


WFA-005-3

WFA-006-3


ไม้พื้นกลาง

ADVANCE series  
ระบบไม้พื้นรุ่นแอดวานซ์ (WFA)

## FRONT

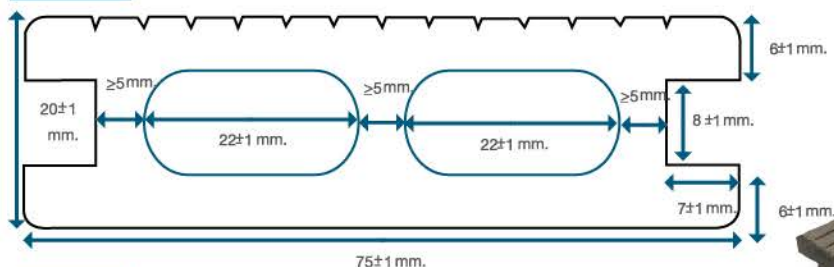

## SIDE

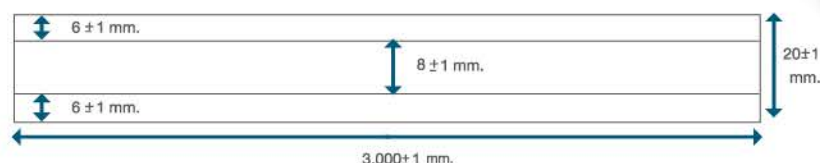

Weight  $\geq 1.24$  kg/m

## Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางนาเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701



Product Specification


# Wood Flooring

ไม้พื้นกลาง ADVANCE series  
ระบบไม้พื้นรุ่นแอดวานซ์ (WFA)


5in. X 3m.



## FRONT

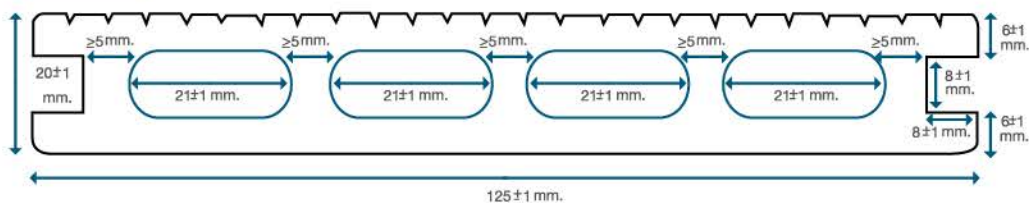

## SIDE

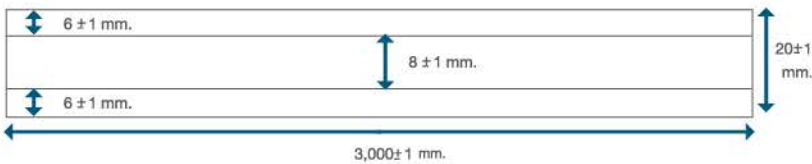

Weight  $\geq 2.08$  kg/m

## Colour



CODE

WFA-001-S

WFA-002-S

WFA-003-S



WFA-004-S

WFA-005-S

WFA-006-S

## Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ต.สุวินทวงศ์ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701





Product Specification

# Wood Flooring

## ไม้พื้นตัน

2in. X 3m.

### DURA series ระบบไม้พื้นรุ่นดูล่า (WFB)

เหมาะสำหรับงานภายนอกทั่วไปที่ต้องการความทนทานมากเป็นพิเศษและลดปัญหาการดูแลรักษา (Extremely Durable concern)

#### Colour



CODE

WFB-001-2

WFB-002-2

WFB-003-2




CODE


WFB-004-2

WFB-005-2

WFB-006-2

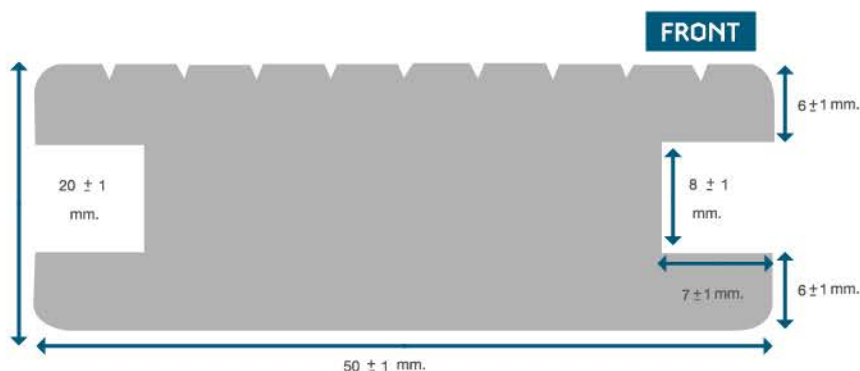

#### SIDE



Weight  $\geq 1.13$  kg/m

#### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางนาเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701



Product Specification

# Wood Flooring

3in. X 3m.



Weight  $\geq 1.64$  kg/m

## ไม้พื้นตัน

DURA series ระบบไม้พื้นรุ่นดura (WFB)

### Colour



CODE

WFB-001-3

WFB-002-3


WFB-003-3

WFB-004-3


WFB-005-3

WFB-006-3

### FRONT

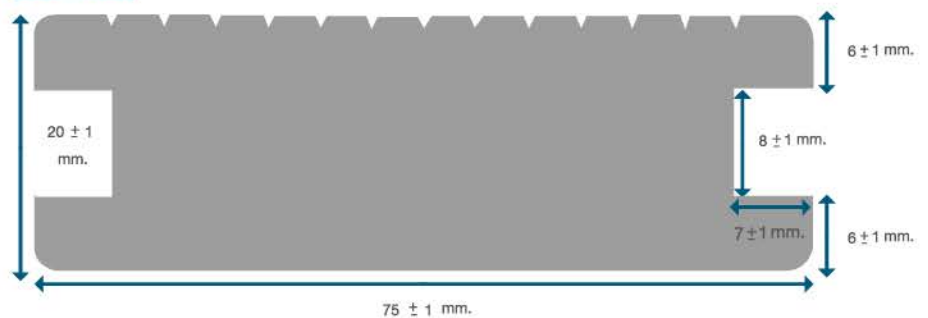

### SIDE

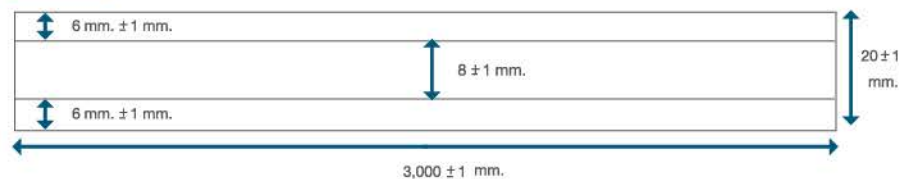

### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางนาแพร้ว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701



Product Specification

# Wood Flooring

5in. X 3m.

## ไม้พื้นตัน

DURA series ระบบไม้พื้นรุ่นดura (WFB)



### Colour




CODE  
WFB-001-5 WFB-002-5 WFB-003-5




CODE  
WFB-004-5 WFB-005-5 WFB-006-5

### SIDE

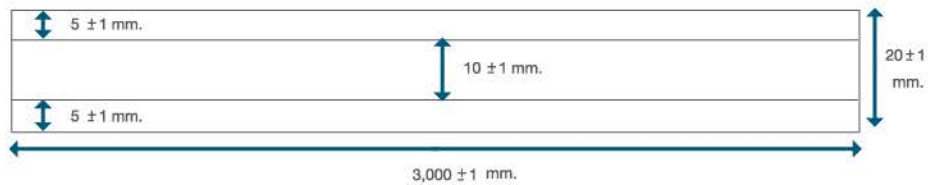

### FRONT

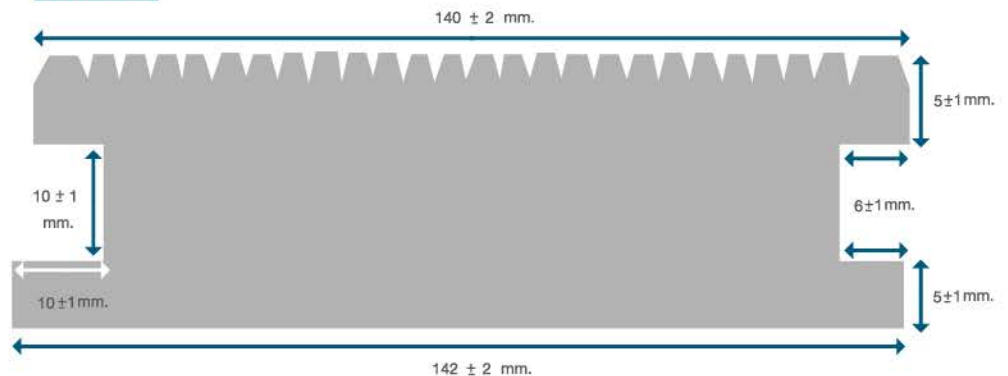

Weight  $\geq 3.65$  kg/m

### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ต.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701



## Colour



# Product Specification WOOD LATH



## ไม้ระแนงตัน


3in. X 3m.

Weight  $\geq 0.72$  kg/m

### FRONT



### SIDE



## ไม้ระแนงตัน


4in. X 3m.

Weight  $\geq 0.99$  kg/m

### FRONT



### SIDE



## ไม้ระแนงตัน

### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.350 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	77 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>35
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>390
Elongation at break	ASTM D638	%	>34
Flexural Strength	ASTM D790	MPa	>47
Flexural Modulus	ASTM D790	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>5
UV Stabilizer content	-	%	>0.200

## ไม้ระแนงกลาง

4in. X 3m.

Weight  $\approx 2.36$  kg/m




### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.350 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	77 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>35
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>390
Elongation at break	ASTM D638	%	>34
Flexural Strength	ASTM D790	MPa	>47
Flexural Modulus	ASTM D790	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>5
UV Stabilizer content	-	%	>0.200


## Colour



### FRONT

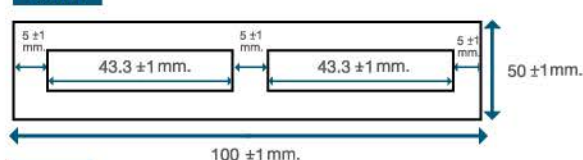

### SIDE



A.C. Plast Co., Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางนาเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701

## Product Specification

# WICKER PIPE




WOOD COLOR  
Code 007

### ท่อหยาบ 1.5"


code : WPH-007-1.5  
Weight  $\approx$  0.3 kg/m

32mm. X 3m. WOOD COLOR

FRONT



SIDE




### ท่อหยาบ 2"


code : WPH-007-2  
Weight  $\approx$  0.7 kg/m

48mm. X 3m. WOOD COLOR

FRONT



SIDE




### ท่อหยาบ 3"


code : WPH-007-3  
Weight  $\approx$  1.4 kg/m

76mm. X 3m. WOOD COLOR

FRONT



SIDE



## Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.350 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	77 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>20
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>3000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1
Flexural Strength	ASTM D790	MPa	>70
Flexural Modulus	ASTM D790	MPa	>2810
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.5
UV Stabilizer content	-	%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701



Product Specification

# Wood Finishing Off




## ไม้ปิดจบกลาง


### Hollow Finishing Off Wood

30mm. x 8mm. x 3m.

#### FRONT

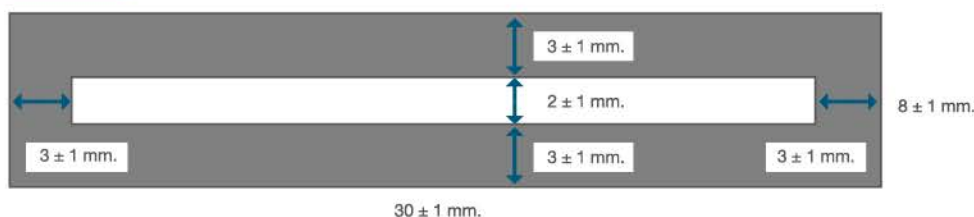

#### SIDE

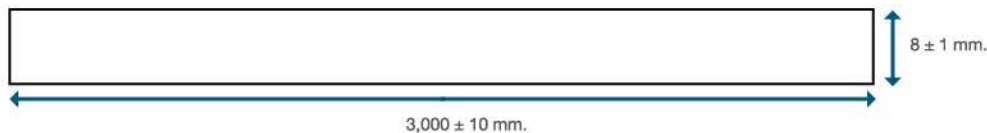

#### Colour



Weight  $\geq 0.705$  kg/m

#### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.350 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	77 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>35
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>390
Elongation at break	ASTM D638	%	>34
Flexural Strength	ASTM D790	MPa	>47
Flexural Modulus	ASTM D790	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>5
UV Stabilizer content	-	%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุรินทร์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : [acplast@acplast.co.th](mailto:acplast@acplast.co.th)  
Office : (+66) 094-4161-595  
          : (+66) 038-593699-700  
Fax. : (+66) 038-593701

## Product Specification

# Joist Wood

ไม้ตง




ไม้ตงตัน

WOOD JOIST BLOCK 25mm. x 25mm. x 3m.


### Colour



### FRONT



### SIDE

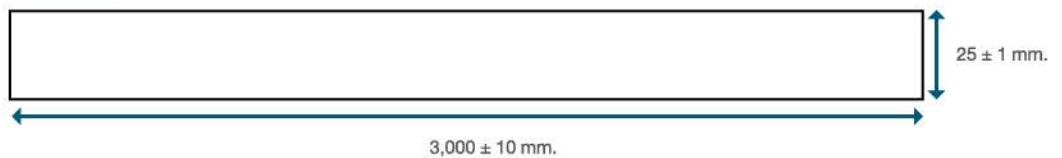

Weight ≥ 2.471 kg/m

### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C.PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.400 ±0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	80±5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>30
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>4000
Elongation at break	ASTM D638	%	>1.8
Compressive Stress at First Peak	ASTM D695	Mpa	>47
Compressive Modulus	ASTM D695	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>4.00
Water Absorption at 24 Hours Immersion	Balance(OHAUS AX224, S/N B436994813)	%	>0.20
UV Stabilizer content		%	>0.200



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ถ.สุรินทร์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701



## Product Specification

# Joist Wood

## ไม้ตง

## ไม้ตงกลวง


WOOD JOIST HOLLOW 25mm. x 25mm. x 3m.




### Colour



### FRONT

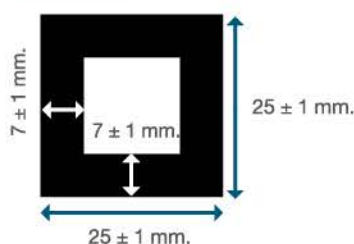

### SIDE

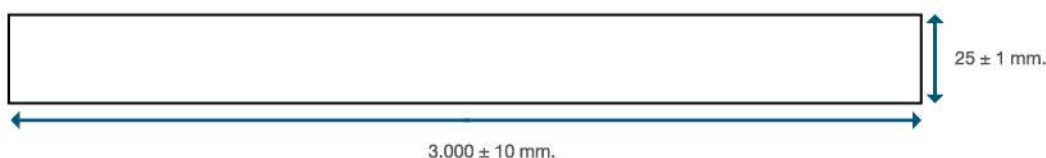

Weight  $\geq 1.851$  kg/m

### Material Properties

Properties	Standard	Unit	Results
Color	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Pellet Appearance	A.C. PLAST.METHOD	A.C.PLAST.STD	PASS
Specific Gravity	ASTM D792	-	1.350 $\pm$ 0.05
Hardness	ASTM D2240	Shore D	77 $\pm$ 5
Tensile Strength	ASTM D638	MPa	>35
Modulus of Elasticity	ASTM D638	MPa	>390
Elongation at break	ASTM D638	%	>34
Flexural Strength	ASTM D790	MPa	>47
Flexural Modulus	ASTM D790	MPa	>1600
Impact Strength	ASTM D256	kJ/m <sup>2</sup>	>5
UV Stabilizer content	-	%	>0.200

“ ติดตั้ง สะดวก รวดเร็ว ด้วยระบบคลิปล็อคอัจฉริยะ ”

### Colour



## Product Specification

# CLIP LOCK

## คลิปล็อค



A.C. Plast Co.,Ltd.  
www.acplast.co.th

36/5 หมู่ที่ 20 ก.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Prio, Chachoengsao 24000, Thailand

E-Mail : acplast@acplast.co.th  
Office : (+66) 094-4161-595  
: (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701



# PVC Wood Compound

เป็นมิตรกับธรรมชาติ  
ทนทาน กับความงามเหนือกาลเวลา



## Contact Us

**A.C. Plast Co.,Ltd.**

บริษัท เอ.ซี.พลาสติก จำกัด

www.facebook.com/narthwood  
Line ID : 0944161595  
โทร. (+66) 094-4161-595

✉ acplast@acplast.co.th

📍 เลขที่ 36/5 หมู่ที่ 20 ต.สุวินทวงศ์ อ.ศาลาแดง  
จ.นนทบุรี 11000  
36/5 Moo 20, Sala Daeng, Bang Nam Priao,  
Chachoengsao 24000, Thailand  
Office : (+66) 038-593699-700  
Fax : (+66) 038-593701  
www.acplast.co.th

